UV515

Cámara PTZ económica para videoconferencias. Full HD, USB2 con lo que es compatible con casi todos los PCs y portátiles. Zoom óptico 3x o 10x, zoom digital 10x.

Apto para educación en línea, grabación de conferencias, radiodifusión, videoconferencias, telemedicina, comunicaciones unificadas, sistemas de comando y control de emergencias, etc.

Imagen Full HD: La UV515 utiliza un sensor CMOS de alta calidad de 1/2,9 pulgadas. Su resolución es de hasta 1920 x 1080 y su velocidad de fotogramas es de hasta 30 fps.

Objetivo con distintos zooms ópticos: Modelos con 3x y 10x.

Tecnología de enfoque automático avanzado: Permite que la cámara enfoque automáticamente de forma rápida y precisa.

Bajo ruido y alta relación señal/ruido: El sensor CMOS de bajo ruido garantiza una relación muy alta señal/ ruido. El uso de reducción de ruido 2D/3D lo reduce aún más, manteniendo la nitidez de la imagen.

Compatibilidad con múltiples protocolos de red: VISCA, PELCO-D, PELCO-P

Interfaz de control: RS485, RS232; RS232 admite conexión en cascada, lo que facilita la instalación y el uso.

PTZ silencioso: La adopción de un mecanismo de motor paso a paso y un controlador de accionamiento del motor con alta precisión garantiza que el PTZ funcione sin problemas a baja velocidad y sin ruido.

Bajo consumo en suspensión: Admite suspensión/activación de bajo consumo, con un consumo inferior a 400 mW en modo de suspensión.

Múltiples preajustes: Admite hasta 255 preajustes (10 para la recuperación de la configuración del control remoto).

Modelos: UV515 3x, UV515 10x

QILIN

UV515

Especificaciones Técnicas

Modelo No.	UV515-3x	UV515-10x
Parámetro		
Sensor de Imagen	1/2.9 pulgadas CMOS Sensor alta calidad	
Píxeles efectivos	2.07MP, 16:9	
Formato de vídeo	1920×1080P@30 fps/25fps; 1280×720P@30fps/25fps; 1024×576P@30fps/25fps; 960×540P@30fps/25fps; 800×448P@30fps/25fps; 640×360P@30fps/25fps; 320×176P@30fps/25fps	
Lente Óptica	3x Zoom óptico f＝3.35mm-10.05mm	10x Zoom óptico f＝4.34mm-41.66mm
Angulo de Visión	30°～85°	8.8°～ 68.8°
Iris	F1.7-3.0	F1.85 – F2.43
Zoom Digital	10X	
Baja Iluminación	0.5Lux (F1.8, AGC ON)	
DNR	2D& 3DDNR	
Balance Blanco	Auto / Manual/ One Push//3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K	
Enfoque	Auto / Manual/ One Push	
Obturador	Auto / Manual	
BLC	On/Off	
WDR	Off/Ajuste de nivel dinámico	
Ajuste de Vídeo	Brillo, Color, Saturación, Contraste, Nitidez, Modo B/N, Curva Gamma	
RSR	>50dB	
Interfaz y Protocolo		
Salida de vídeo	USB2.0. Tipo A	
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPG	
Puertos de control	RS232 in & out, RS485	
Protocolo de contrrol	VISCA/Pelco-D/Pelco-P	
Alimentación	Adaptador (DC12V)	

Características USB	
Sistema Operativo admitido	Windows 7 o superior Mac osX , Linux
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPG
Protocolo de Comunicación USB	UVC
Parámetros PTZ	
Rotación Pan/Tilt	-170°~+170°, -30°~+90°
Velocidad Pan/Tilt	0.1~60°/Seg., 0.1~30°/Seg.
Velocidad Preajuste	Pan: 60°/Seg. Tilt: 30°/Seg.
Cantidad de Preajustes	255 en total (10 desde el mando a distancia)

UV515
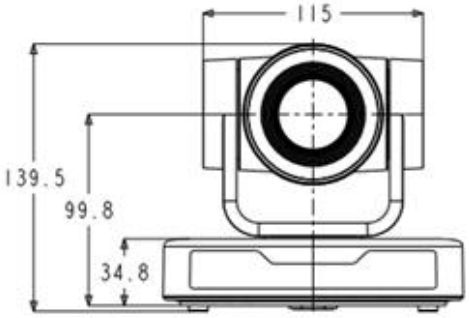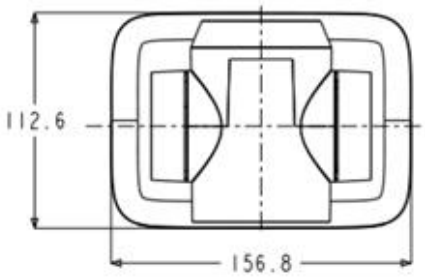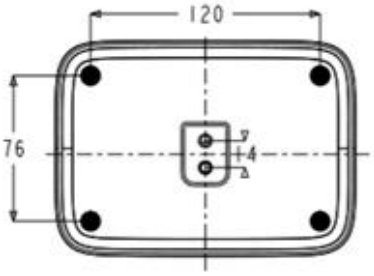
Otros Parámetros	
Voltaje operativo	12V
Operación	0.25A(max)
Consumo	2.5W(max)
Temperatura Almacenamiento	-10℃～+60℃, 20%～95%
Temperatura Funcional	-10℃～+50℃, 20%～80%
Dimensiones (An*Al*P)	156.8mm×112.6mm×139.5mm
Peso	1Kg
Utilización	Interior
Package	Fuente de alimentación, Cable USB2.0, Mando a Distancia, manual
Accesorios Opcionales	Soporte de pared o techo