Transmisión inalámbrica HDMI & UVC 4K

Airlink

TX RX inalámbrico

AV.COMPANY
AUDIOVISUAL STORE

- Compatible con la Pocket 3 y cámaras de acción, satisfaciendo las diversas necesidades de los usuarios
- La interfaz HDMI admite la transmisión de señales 4K con una calidad de imagen nítida y sin pérdidas
- Salida HDMI (loop-out) para la conexión simultánea a monitores locales
- Conexión directa UVC sin necesidad de controladores, simplificando el flujo de trabajo de transmisión en vivo
- Monitorización con un transmisor y hasta cuatro receptores para una colaboración en equipo más eficiente
- Transmisión a larga distancia de 300 m con baja latencia de 60 ms y compatibilidad con diversas frecuencias
- Diseño de doble fuente de alimentación que garantiza un funcionamiento continuo sin preocupaciones energéticas
- Transmisión y alimentación eléctrica, todo en un mismo dispositivo

Transmisión de señal en 4K

Compatible con transmisión 4K30 sin pérdidas, lo que satisface plenamente las necesidades de grabación y monitorización de vídeo 4K.

Compatible con cámaras USB simplifica el flujo de trabajo de transmisión en vivo

Compatible con señales de entrada de DJI Pocket 3, cámaras de acción, cámaras web, etc. Función «plug-and-play» para una rápida configuración.

300 m de transmisión en banda dual continuada

Utiliza tecnología de transmisión simultánea de doble banda (2,4 GHz y 5,8 GHz), y ambas bandas funcionan conjuntamente.

2.4GHz Banda
garantiza una conexión ininterrumpida

5.8GHz Banda
Dedicada a la transmisión de audio y vídeo en 4K para una calidad de imagen estable.

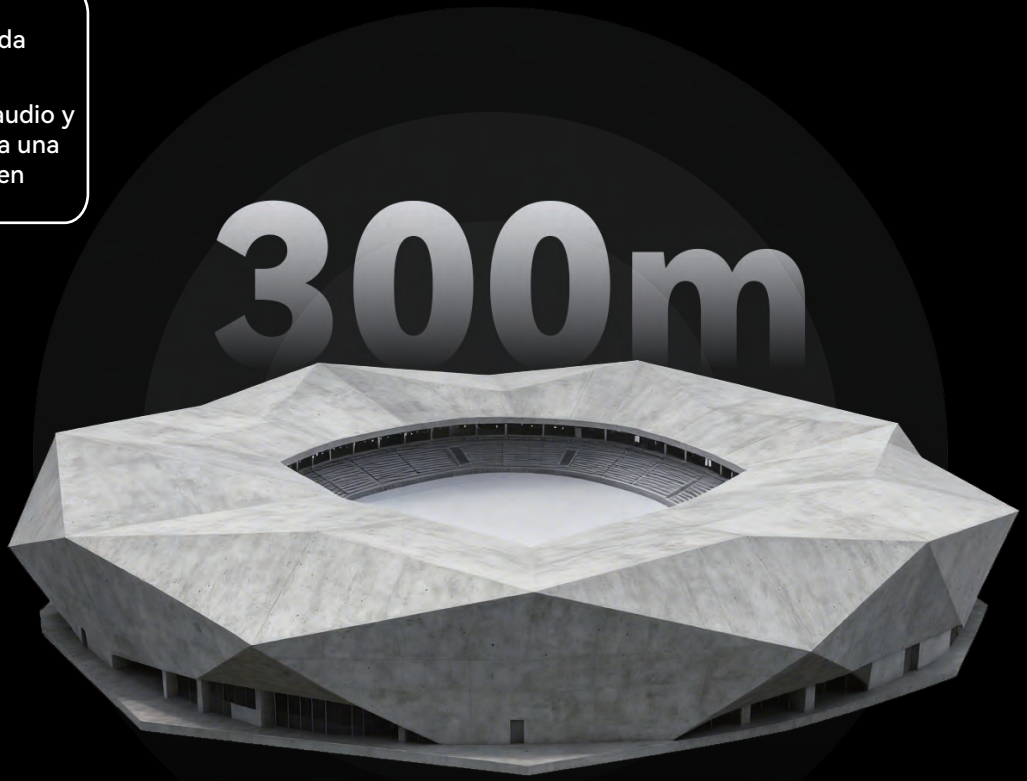

Maximum transmission distance of up to 300 meters in an interference-free and unobstructed environment.

TX

Un transmisor y cuatro receptores para producciones a gran escala

Un transmisor puede admitir hasta cuatro receptores simultáneamente, lo que permite a su equipo supervisar cada toma de manera eficiente.

Control KVM

Conecta el teclado o el ratón al RX para controlar el PC de forma remota.

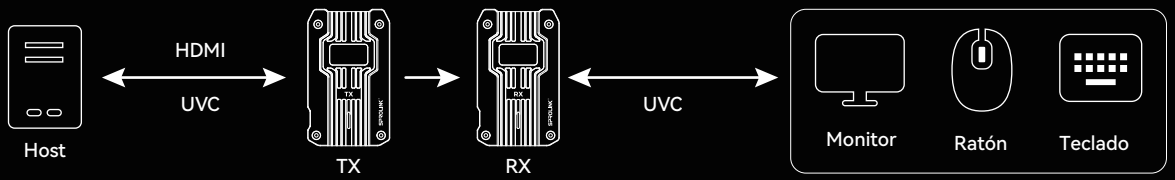

Cambio de pantalla horizontal/vertical

Compatible con Pocket 3 para tomas horizontales y verticales. Convierte la imagen UVC vertical a pantalla completa.

Transmisión y fuente de alimentación en un solo dispositivo

No solo transmite imágenes de alta definición de forma estable, sino que también alimenta directamente el dispositivo Pocket 3. Para grabaciones en exteriores y transmisiones en vivo, olvídate de las baterías externas y los cables enredados, y disfruta de una experiencia ligera y sin complicaciones.

RX Interfaces

TX Interfaces

Especificaciones Técnicas

	TX	RX
Display	LCD	
Configuración Interfaz	Entrada HDMI: HDMI2.0; HDMI Loop-out: HDMI2.0; USB-C: Type-C3.0; USB-A: UVC3.0 Input; 3.5mm Headphone Jack; 2*Antenna Interfaces (RP-SMA Male)	Salida HDMI: HDMI2.0; USB-C: Type-C3.0; USB-A: USB3.0 Output; 3.5mm Headphone Jack; 2*Antenna Interfaces (RP-SMA Male)
Alimentación	VP-F Series Batería, Type-C 5V/2A	
Formato de Señal	2160P60、2160P30/29.97、2160P/25、1080P60/59.94、1080P50、1080P30/29.97、1080P25、1080i60/59.94、1080i50、720P60/59.94、720P50	
Banda Frecuencia	2.4GHz、5.8GHz	
Consumo	<7.5W	<6.5W
Latencia Transmisión	<60ms	
Temperatura Operativa	-20-60°C	
Dimensiones	118H*71L*28W (Excluyendo Antenas)	
Peso	Aproximadamente 210g	

XIAMEN SPROLINK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

Unit 1007-1010, 2nd Building, Torch Xinke Plaza, Huli District,Xiamen,Fujian,China

sales@sprolink.com 0592-5565698 www.sprolink.com